FAS

Spécialiste en Imagerie Médicale



Polyvalence, accessibilité et stockage Cloud

Une solution complète pour l'imagerie mobile équine

Capteurs plan GER VET-EQUINE 1013 et 1417 avec PicoxACQ dans un environnement intuitif.





Workflow structuré

- Création rapide du patient et de l'examen
- Gestion des examens en attente et planification

Navigation intuitive

- Sélection anatomique et incidences
- Protocoles prédéfinis
- Accès clair aux modules : Acquisition, Interprétation, Historique

Pilotage de l'acquisition

- Contrôle du capteur plan
- Affichage des paramètres d'exposition
- Interface adaptée au flux de travail vétérinaire

Suivi des examens

- Visualisation et interprétation des images
- Accès à l'historique patient
- Organisation simple et centralisée
- Sauvegarde des images sur le Cloud



Capteur plan GER
VET-EQUINE 1013 et 1417
avec logiciel PicoxACQ

Vos images accessibles partout, via une simple connexion Internet

Archivage automatique dans le Cloud

PicoxACQ


MADE IN FRANCE

Contact : info@fas-imagerie.com • www.fas-imagerie.com

L'IMAGERIE VÉTÉRINAIRE AU SERVICE DE VOS PATIENTS


Capteurs plan GER
VET-EQUINE 1013 et 1417

Capteur plan sans fil flexible haute performance pour l'imagerie équine.
Intégré à un flux de travail structuré avec le logiciel PicoxACQ.

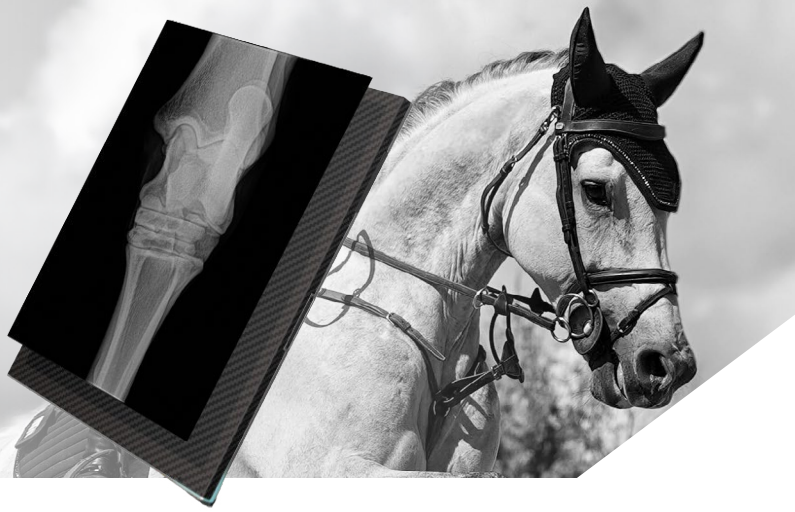


Capteurs plan GER	VET-EQUINE 1013	VET-EQUINE 1417
Technologie du détecteur	Flexible	Silicium amorphe
Scintillateur	CsI (iodure de césium) haute performance pour une qualité d'image optimale et une excellente restitution des détails anatomiques	
Taille du capteur (pouces)	10 × 13	14 × 17
Dimensions en mm	269 × 362 × 15	384 × 460 × 15
Matrice de pixels	2528 × 3318	3500 × 4300
Résolution (µm)	100	100
Conversion A/N (bits)	16	16
Autonomie de la batterie	8,5 h avec un cycle de 90 s	8,5 h
Interface de données	Wi-Fi / connexion filaire	WIFI 2,4G et 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Mode de déclenchement	AED (option) / logiciel	AED (option) / logiciel
Temps d'affichage de l'aperçu (s)	Typ. 1,5	-
Temps de cycle (s)	Typ. 3,5	-
POIDS (KG)	2	3
Résistance aux chutes	120 cm sur PVC 3 mm avec cadre de protection	70 cm sur PVC 3 mm avec cadre de protection
Indice de protection	IP67	IP56
Température de fonctionnement (°C)	10 à 35	10 à 35
Température de stockage et transport avec emballage (°C)	-20 à 55	-20 à 55
Humidité en fonctionnement (% HR)	5 à 90, sans condensation	5 à 90, sans condensation
Humidité de stockage et transport avec emballage (% HR)	5 à 95, sans condensation	5 à 95, sans condensation

Dimensions en mm VET-EQUINE 1013

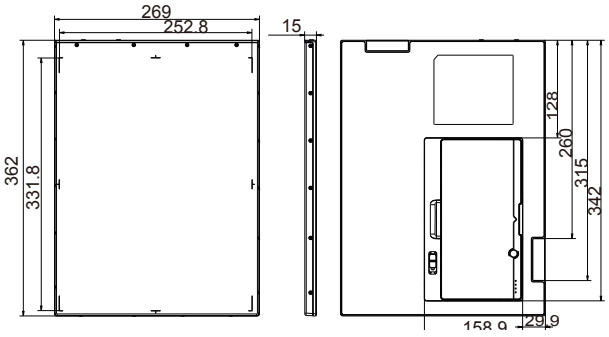

Format extérieur : 269 × 362 × 15 mm
• **Taille d'acquisition :** 252,8 × 331,8 mm • **Poids** : 2 kg

Dimensions en mm VET-EQUINE 1417

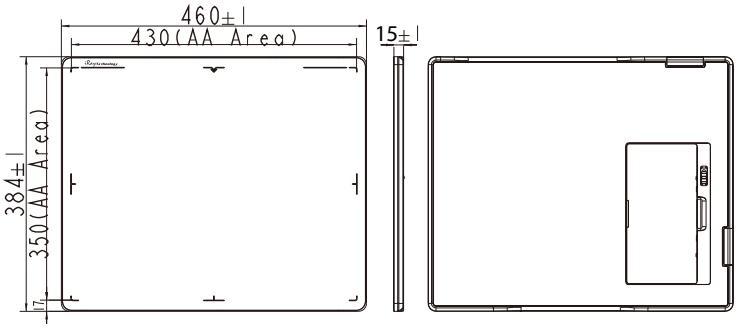

Format extérieur : 384 × 460 × 15 mm
• **Taille d'acquisition :** 350 × 430 mm • **Poids** : 3 kg

CAPTEURS DISPONIBLES EN DEUX FORMATS : 10x13 et 14x17 pouces

- Adapté à l'imagerie équine ambulatoire et aux examens de terrain
- Manipulation facilitée grâce à un poids à partir de 2 kg
- Haute définition 100 µ pour une meilleure résolution d'image
- PicoxACQ intuitivité d'interface et stockage Cloud



Intégré au flux de travail PicoxACQ

Contact : info@fas-imagerie.com • www.fas-imagerie.com
37 rue du Bois Chaland - 91090 LISSES • Tél : +33 (0)1 60 86 17 17

FAS
Spécialiste en Imagerie Médicale